

SC-MCR01

HDアナログ用リピーター

特長

- AHD, TVI 信号の伝送距離延長機能
- AHD 4M, TVI 5M 高解像度対応
- AHD, TVI 信号を最大500m(5C-FB)伝送可能
- 伝送距離による自動レベル調節機能
- 超小型アルミケース適用
- サージ保護回路内蔵




型番		SC-MCR01
入力電源		DC 12V / 500mA
通信信号 (HDアナログ)		AHD, TVI
消費電力		0.96W
映像延長距離	3C-2V配線基準	最長 300m (1MP~3MP映像基準)
	5C-2V配線基準	最長 500m (1MP~3MP映像基準)
対応解像度	AHD	1280x720p 25/30Hz, 1920x1080p 25/30Hz, 2560x1440p 15/25/30Hz, 2592x1944p 12/20Hz
	TVI	1280x720p 25/30Hz, 1920x1080p 25/30Hz, 2560x1440p 15/25/30Hz, 2592x1944p 12/20Hz
動作温度 / 動作湿度		-10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 80g
外形寸法 (単位: mm)		94(W) x 25(H) x 25(D)

解像度/ケーブル種類による最大伝送距離 (目安)


		3C-2V	5C-2V
解像度	2M基準	300m	500m
	3M基準	300m	500m
	4M基準	150m	250m
	5M基準	150m	250m

寸法図

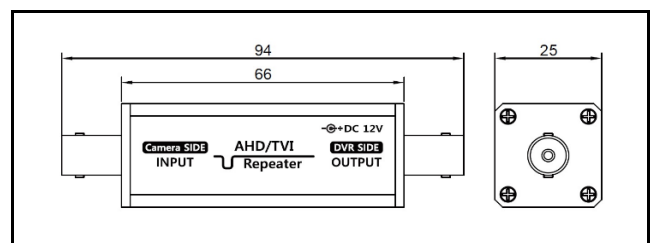

(単位: mm)

接続例

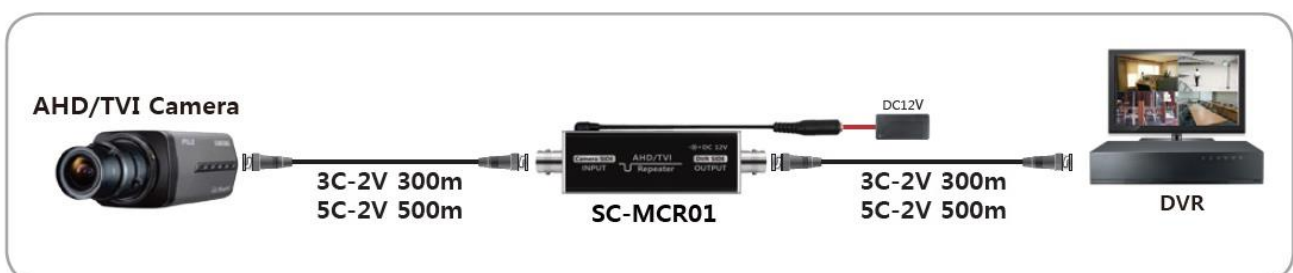

※ 上記は製品仕様上の最大伝送距離(国内メーカーケーブル基準)であり、実際の伝送距離は現場の状況により異なります。