


製品仕様

型番		HVT-04SSD(4CH)
映像	入力	4 Ch
	出力	1 CVBS(コンポジット)
音声	入力	4 Mic-in
	出力	1 Line-out
電源	出力	専用カメラ用x4、専用モニター用x1(12V)
	センサー入力	2 TTL
入出力	アラーム出力	2 リレー
	接続ポート	RS232、RS485、USB2.0 x 1、USB1.1 x 1(マウス用)
	GPS	内蔵GPSモジュール + 外部GPSアンテナ付属
	C-Sensor	交通情報、クイックスタート、クイックストップ
表示 (ライブ)	フレーム	リアルタイム
	解像度	720 x 480 (NTSC)
	画面分割	単画面、4分割、PIP、デジタルズーム
	圧縮方式	H.264
録画	フレーム/解像度	120fps@CIF (360x240)
		60fps@Half D1 (720x240)
	画質	30fps@D1 (720x480)
		最高、高、標準、最少
録画モード	連続録画、イベント録画、緊急録画、スケジュール録画	
再生	ディスプレイ	単画面、4分割、デジタルズーム
	検索	カレンダー検索、イベント検索、テキストイン検索、時間指定
	再生	再生&逆再生(倍速:x2、x4、x8、x16、x32)、コマ再生&逆コマ再生、停止
	地図	Google Map連動
ネットワーク	インターフェース	イーザネット(10/100 Base)
	プロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP
	ソフトウェア	ライブ監視、検索・再生、設定、通知管理(E-Mail)、iphone対応
	インターネット	Internet Explorer 7以上
記録装置	カートリッジ式データラック(2.5"SSD or SATA HDD、SD Card)	
バックアップ	外付ODD、外付HDD(USB)、外付USBメモリ	
制御装置	USBマウス、IRリモコン、ジョイスティックコントローラ	
OSD	Graphic User Interface	
承認	FCC、CE、KCC	
ROHS	ROHS準拠	
消費電力	DC12V~36V、64W(専用カメラ・モニター電源を含む)	
動作温度	-20° C ~ 50° C / -4° F ~ 122° F	
動作湿度	0%~80%	
サイズ	218(W)x56(H)x255(D)mm	
重量	1.5Kg (HDD含まない)	

※ 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

製品仕様

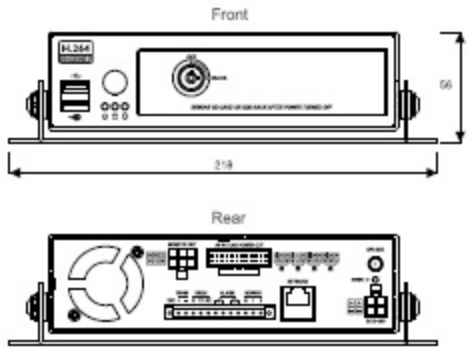

(株)ハイビジョンテック
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-3-3 神田パークビル3F
TEL:03-5822-1880
FAX:03-5822-1883
www.hivisiontech.co.kr



プレミアム級 小型 DVR
HVT-04SSD



製品の特長 I

- * ワンケーブル転送仕様
- * 耐振動、低温対応仕様(ヒーティング回路搭載)
- * SSD搭載対応
- * GPSモジュール連動仕様により、常に正確な時刻の維持が可能

製品の特長 II

- * 標準 H.264圧縮方式
- * Embedded Linuxベースの高安定性
- * 独自のデータベース構造で高信頼性実現
- * 狭い場所でも設置可能なコンパクトサイズ
- * カートリッジ式データラック(2.5"SSD or SATA HDD、SD Card)
- * 簡単・見やすい操作画面
- * カメラとモニターの電源をDVRから供給可能



小型レコーダー専用カメラ



Indoor Camera
STR-100HEIR
FEATURES
High Density 1/3" Sony EX-view(960H) CCD
(High Sensitivity CCD II)
700TV Line
Wide View 145°
Input voltage : DC 12V ~ 48V



Ultra High Resolution Rear View Camera
STR-200HE
FEATURES
High Density 1/3" Sony EX-view (960H) CCD
Sony Efflo DSP
Wide View 120°/90°
Ultra High Resolution : 700 TV Lines
Waterproof (IP 67 Certified)
Easy Installation & Easy Angle Control
Variable operating Power : DC12V~48V



Indoor Camera
STR-300HEIR
FEATURES
High Density 1/3" Sony EX-view (960H) CCD
Sony Efflo DSP
Wide View 120°/90°
Ultra High Resolution : 700 TV Lines
WaterProof(IP 68 Certified)
Specs of 850nm IR LEDs
Rugged Aluminum Housing
Easy Installation & Easy Angle Control
Variable operating Power : DC12V~48V

電源と映像を専用ケーブル1本で伝送可能(ワンケーブル仕様)



700TVL High Resolution Miniature Camera
STC-600H
FEATURES
1/3" SONY EX-view (Efflo DSP)
Min. Illumination : 0.01Lux
Day & Night
Built-in Pinhole Lens
AGC / BLC / ATW
Size : 35mm(W) x 35mm(H) x 20mm(L)



Color Dome Camera Series
STC-300HDE
FEATURES
1/3" SONY EX-view (Efflo DSP)
Back Light Compensation (BLC)
Super Low Light Camera (0.01Lux at F2.0)
HiHi Sensitivity, Low smear
Vivid Sharp Picture, High Density Sony Efflo
700TV Lines

一般CCTV用カメラ



KPG-LD40
FEATURES
1/3" 960H SONY Double Scan Super HAD CCD II
Min. Illumination of 0.1 Lux
f=3.6mm Board Lens
Digital Day & Night
WDR, DSS, BLC, AGC



KPC-DN6360
FEATURES
1/3" 960H SONY EXview HAD CCD II
Min. Illumination of 0.05 Lux(Color) / 0.003 Lux(B/W)
C/CS Mount
True Day & Night with ICR Mechanism
2DNR / ATR (Adaptive Tone-curve Reproduction / Digital WDR)



KPC-E23
FEATURES
1/3" 960H SONY Super HAD CCD II
Min. Illumination of 0.15 Lux
Digital Day & Night
2DNR, ATR (Adaptive Tone-curve Reproduction / Digital WDR)
Fixed IRIS Board, Pinhole Lens
Ultra Compact Size of 23 x 22 (mm)



KPC-VF290
FEATURES
1/3" SONY EXview HAD CCD II
f=3.5-16.0mm Water Proof Varifocal Lens
3DNR (3D Digital Noise Reduction)
AGC, Sense-Up, BLC, HSBL, Digital WDR, AWB
Privacy Masking
External Zoom & Focus Adjustable
Outstanding Durability with IP67

ACCESSORY & オプション品



専用カメラ用 背面ハーネス



一般カメラ接続用・背面ハーネス (オプション品)



専用カメラ用ハーネス



延長ケーブル
最大24M使用可能



一般CCTVカメラ用
変換ケーブル
(オプション品)



7" LCD Monitor
(オプション品)

専用防水ケーブル
6ピン防水コネクタ(映像、電源、音声一体型)